

FABRICADO  
EN EUROPA

# Cajas Fuertes

## Serie 800 Europa

Niveles III-IV-V · Norma EN 1143-1



### Historia

Ferrimax, con más de 30 años de experiencia, es una empresa española puntera en el sector de la seguridad física.

Ferrimax da respuesta a los mercados donde los niveles de seguridad de los productos son más valorados. Entidades de crédito, joyerías, administraciones de lotería, estaciones de servicio y lugares de riesgo elevado son para Ferrimax motivo para la búsqueda de nuevos productos.

### Calidad y medio ambiente

Todos los procesos de fabricación de la planta industrial de Ferrimax se ajustan a los estándares de calidad de la Norma ISO 9001: 2000.

Todo el ciclo productivo de Ferrimax, desde la elección de la materia prima hasta el embalado final, es rigurosamente respetuoso con la protección del medio ambiente.

### Cajas fuertes ensayadas y certificadas

La Serie 800 Europa de Ferrimax ha sido desarrollada para cumplir la norma de ensayo para cajas fuertes EN 1143-1, obteniendo los niveles de seguridad III, IV y V.

Nuestra producción está certificada por **Applus** garantizando con ello que el **producto suministrado tiene unas características constructivas idénticas a las ensayadas.**



La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) ha certificado que el Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por Ferrimax, s.a. para el diseño, la producción, la comercialización, el servicio post-venta y el mantenimiento de cajas fuertes y productos de seguridad física es conforme a las exigencias de la nueva norma ISO 9001: 2000.



# Cajas Fuertes Serie 800 Europa

Niveles III-IV-V · Norma EN 1143-1



## CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

### Cuerpo

Cada nivel de seguridad lleva un blindaje interior diferente, compuesto por aglomerados/composites

de altas prestaciones al que se le añaden armaduras y fibras de acero que le confieren una gran resistencia ante los ataques mecánicos y térmicos.

El espesor total de las paredes es de 80 mm.

### Puerta

El espesor total de la puerta es de 150 mm, incluido el sistema de cierre. El espesor del blindaje es de 80 mm.

### Mecanismos de cierre

Los mecanismos de cierre están distribuidos por toda la superficie de la puerta y actúan individualmente sobre potentes pestillos de 30 mm de diámetro (40 mm para el modelo CF-880). El número de pestillos varía en función del nivel de seguridad y del modelo de caja fuerte, oscilando entre un mínimo de 4 y un máximo de 13 pestillos.

- NIVEL III de seguridad: una cerradura de llave de doble pala Clase II VdS / B EN 1300.

Opcionalmente se puede instalar una cerradura de combinación mecánica o electrónica.

- NIVELES IV y V de seguridad: una cerradura de llave de doble pala + una cerradura de combinación mecánica o electrónica, ambas de Clase II VdS / B EN 1300.

## Gama cajas fuertes Serie 800 Europa



[ CF-880 ]



[ CF-850 ]



[ CF-830 ]



[ CF-820 ]



[ CF-817 ]



[ C



Opcionalmente, las cajas de la Serie 800 Europa pueden ir equipadas con nuestra cerradura de retardo y bloqueo CESAR de Clase II VdS.

### Rebloqueo

En caso de ataque violento, varios sistemas automáticos de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.

### Acabados

Todas las superficies internas y externas de nuestras cajas fuertes están protegidas con imprimación fosfocromatante y pintura de poliuretano de dos componentes.

### Secreter

Opcionalmente, las cajas fuertes de la Serie 800 Europa pueden ir equipadas de un secreter (a partir del modelo CF-815).

## CAJAS FUERTES DESMONTABLES

En caso de difícil acceso, las cajas fuertes de la Serie 800 Europa pueden suministrarse en paneles (a partir del modelo CF-815).

## CAJAS FUERTES MURALES

Todos los modelos de la Serie 800 Europa pueden suministrarse para empotrar en obra.




## SERIE 800 EUROPA DE INGRESOS Nivel IV · Norma EN 1143-1


La Serie 800 Europa de Ingresos ha sido desarrollada para cumplir la norma de ensayo para cajas fuertes EN 1143-1, obteniendo el nivel de seguridad IV.

### Opciones


Los modelos 810, 812 y 815 pueden suministrarse con los siguientes sistemas de ingresos:



Ranura y refuerzo en techo



Buzón y refuerzo en techo



Entrada neumática y refuerzo en techo



-815 ]


[ CF-812 ]

[ CF-810 ]

[ CF-802 ]

# Cajas Fuertes Serie 800 Europa

Niveles III-IV-V  
Norma EN 1143-1

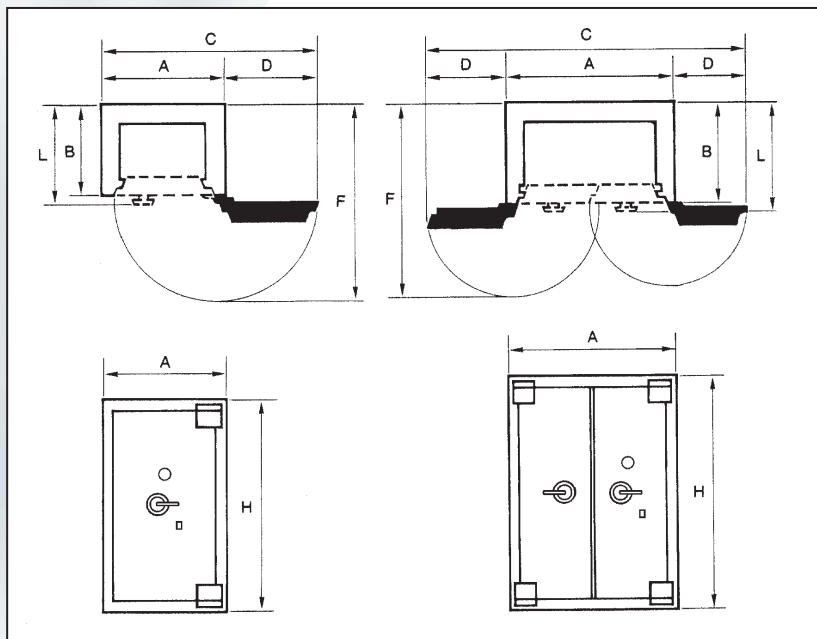

## DIMENSIONES

Modelo	Dimensiones exteriores (mm)			Dimensiones interiores (mm)			Medidas de ocupación (mm)				Volumen (litros)	Bandejas
	H-alto	A-ancho	B-fondo	alto	ancho	fondo	C	D	F	L		
CF-802	500	610	450	340	455	220	1015	405	940	505	35	1
CF-810	700	610	500	540	455	270	1015	405	990	565	65	1
CF-812	950	610	540	790	455	310	1015	405	1030	605	110	2
CF-815	1100	675	610	940	520	380	1145	470	1165	675	185	3
CF-817	1225	725	620	1065	570	390	1245	520	1225	685	235	3
CF-820	1350	775	630	1190	620	400	1345	570	1285	695	295	3
CF-830	1520	840	610	1360	685	380	1475	635	1335	675	350	3
CF-850	1700	880	680	1540	725	450	1555	675	1445	745	500	3
CF-880	1900	1480	840	1740	1320	610	2765	615	1600	905	1400	4

Modelo	Peso (Kg)			Nº Pestillos (Nivel III)		Nº Pestillos (Nivel IV)		Nº Pestillos (Nivel V)	
	Nivel III	Nivel IV	Nivel V	Horizont.	Verticales	Horizont.	Verticales	Horizont.	Verticales
CF-802	260	285	-	2	2	2	2	-	-
CF-810	400	440	-	2	1	2	1	2	2
CF-812	510	560	590	4	1	4	1	4	2
CF-815	685	750	790	4	1	4	1	4	2
CF-817	790	870	915	4	1	4	1	4	2
CF-820	950	1050	1110	4	1	4	1	4	2
CF-830	1035	1160	1220	4	1	4	1	4	2
CF-850	1230	1360	1430	6	1	6	1	6	2
CF-880	2325	2585	2730	7	5	7	6	7	6

**Nivel III:** una cerradura de llave Clase II VdS / B EN 1300.

Opcionalmente, se puede instalar una cerradura de combinación mecánica o electrónica Clase II VdS / B EN 1300.

**Nivel IV:** una cerradura de llave Clase II VdS / B EN 1300 + una cerradura de combinación mecánica o electrónica Clase II VdS / B EN 1300.

**Nivel V:** una cerradura de llave Clase II VdS / B EN 1300 + una cerradura de combinación mecánica o electrónica Clase II VdS / B EN 1300.

Saliente de maneta: 70 mm.

Ferrimax se reserva el derecho de modificar sus catálogos sin previo aviso según exigencias del progreso técnico.

Distribuido por



SERVICIO TÉCNICO  
Y PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN  
EN TODA ESPAÑA

FÁBRICA BARCELONA Polígono Industrial Can Baliarda · Ctra. de la Roca, km 12,6  
08105 Sant Fost de Campsentelles · Tel 93 460 16 96 · Fax 93 399 61 59  
comercial@ferrimax.es · www.ferrimax.es

DELEGACIÓN MADRID Polígono Industrial Villaverde  
c/ Resina, 22-24, nave 27 · 28021 Madrid · Tel 91 796 08 96 · Fax 91 795 39 45  
madrid@ferrimax.es · www.ferrimax.es